

Product sheet



Versie: 1.0
Release datum: 30 april 2021
Product: TZ4086/06
Omschrijving: CQ-Microfoon

Toepassing: Deze microfoonunit kan worden aangesloten op de 'audio' poort van de OCC | Gateway of 'Intercom' poort van de NetBOX 3. De unit dient te worden ingebouwd in een U50 inbouwdoos of in een opbouwdoos van het merk Busch - Jager.

User interface: De microfoon bevindt zich aan de voorzijde van de unit en heeft een brede hoek voor het opvangen audiosignalen. Deze signalen kunnen worden verwerkt voor bi-directionele spraak en het akoestisch analyseren van een ruimte.

De microfoonunit is voorzien van een LED voor de weergave van de status. Om de privacy van de mensen in de ruimte te borgen, gaat de LED branden wanneer de microfoon actief is.

Aansluitingen: De microfoonunit is voorzien van een RJ45 aansluiting voor het koppelen op een NetBOX 3, Audio Extender of OCC | Gateway. Geadviseerde bekabeling hierbij is UTP. Voor gebruik binnen verpleeghuizen kunnen speciale eisen van toepassing zijn voor het type bekabeling. De aansluiting is zo gekozen dat een standaard netwerkaansluiting als bekabeling voldoet. De maximale kabellengte is 100 meter.

De microfoonunit is ook voorzien van een aansluiting voor een speaker. Dit kan alleen de Eurocom gecertificeerde speaker zijn vanwege het borgen van een goede audiokwaliteit en minimaal volume.

Afbeeldingen:



Voorzijde



Achterzijde

Technische Specificaties

Inhoud verpakking:	CQ-Microfoon (1x); Instructielink (1x)
Uitvoering:	Wit
Afmetingen (B x H x D):	70 x 70 x 30 (mm)
Merk raam- en opbouwdoos:	Busch – jager
Maat inbouwdoos:	U50
Kabel:	UTP
Maximale kabellengte:	100 meter
Speakeraansluiting:	Eurocom specifiek (meegeleverd met speaker)
Splitter:	Ja, optioneel beschikbaar
Voeding:	Via netwerkaansluiting
Aansluitingen:	RJ45 (1x); Speakeraansluiting (1x)

Aansluitschema's

RJ45 – Naar OCC | Gateway

1.	Luidspreker	(Bruin)
2.	Luidspreker	(Wit-Bruin)
3.	Niet gebruikt	(Blauw)
4.	Niet gebruikt	(Wit-Blauw)
5.	Microfoon sign. +	(Oranje)
6.	Microfoon sign. -	(Wit-Oranje)
7.	Massa (0V)	(Groen)
8.	LED	(Wit-Groen)


3-polige connector – naar luidspreker

1.	Naar luidsprekerunit TZ4086/05 +
2.	Naar luidsprekerunit TZ4086/05 -
3.	Niet gebruikt

Certificering en normering

Europa	CE
Standaarden	ISO9001:2008 NEN-EN IEC 6100-6-1:2007 NEN-EN IEC 6100-6-3:2007 NEN-EN IEC 6100-4-2:2009 NEN-EN IEC 6100-4-3:2006 NEN-EN IEC 6100-4-4:2012 NEN-EN IEC 6100-4-5:2014 NEN-EN IEC 6100-4-6:2014 ETSI EN 300 220-1 V2.2.4 (2012-01) ETSI EN 300 220-2 V2.2.4 (2012-05) EN 50134-1 (2002) EN 50134-2 (1999)

Aansluitvoorbeeld

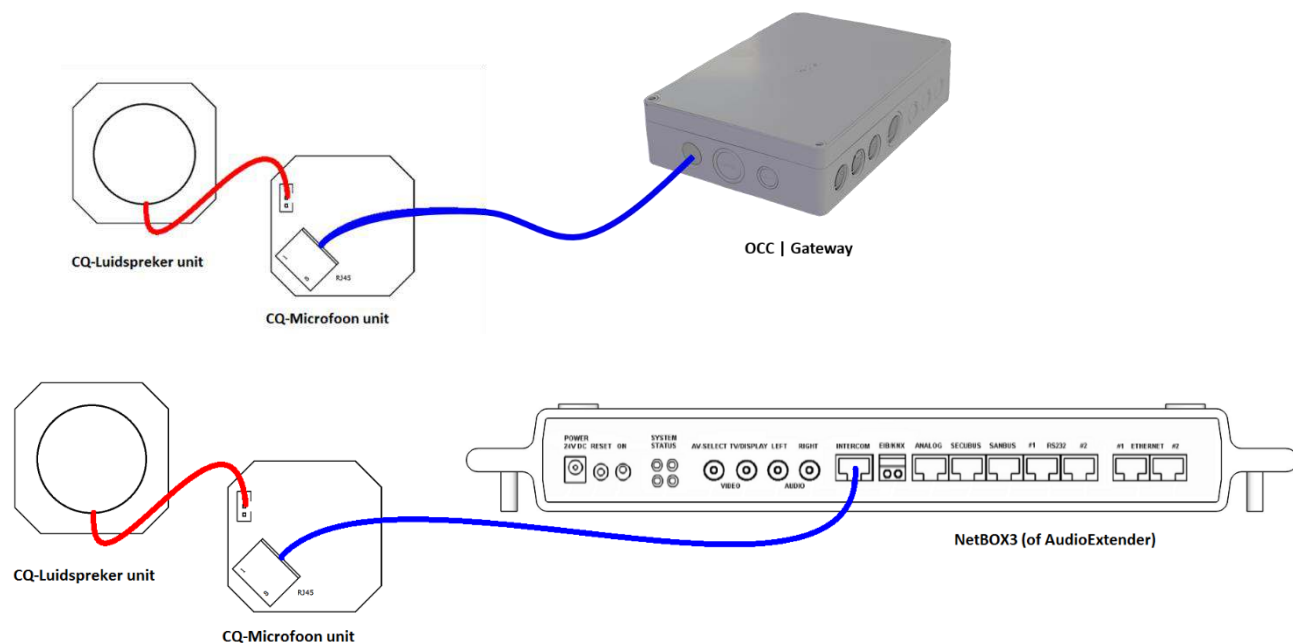

Meer handleidingen, installatie-instructies en product sheets zijn te vinden op www.eurocom-group.eu/productsupport.