

Installatie-instructie



Versie: 1.0
Release datum: 15 maart 2022
Product: TZ3000/45
Omschrijving: CQ-Microfoon splitter
Afbeeldingen:



Voorzijde



Achterzijde

Aansluiting

Volg onderstaande stappen om met de CQ-Microfoon splitter twee microfoon(-luidspreker) combinaties aan te sluiten op de audiopoort van de OCC | Gateway.

1. Sluit de audio aansluiting aan op de enkele RJ45 aansluiting op de achterzijde van de splitter, middels het volgende schema:

1. Luidspreker
2. Luidspreker
3. Contact + (niet gebruikt)
4. Contact - (niet gebruikt)
5. Microfoon +
6. Microfoon -
7. Massa (0V)
8. LED


Voorkeur aderparen: Eén aderpaar voor 1&2; één aderpaar voor 3&4; één aderpaar voor 5&6; één aderpaar voor 7&8.

2. Sluit de twee CQ-Microfoons aan op de twee RJ45 aansluitingen op de voorzijde van de splitter, middels het volgende schema:

1. Luidspreker
2. Luidspreker
3. Nc
4. Nc
5. Microfoon +
6. Microfoon -
7. Massa (0V)
8. LED

Eén aderpaar voor 5&7; één aderpaar voor 7&8. Voor korte afstanden kan een patchkabel gebruikt worden.

3. Sluit, wanneer gewenst, de CQ-Luidsprekers aan op de CQ-Microfoons middels de 3-polige connectoren.

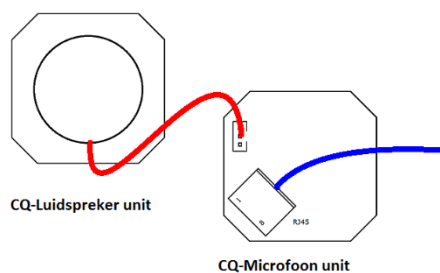

Aansluitvoorbeeld



Meer handleidingen, installatie-instructies en product sheets zijn te vinden op www.eurocom-group.eu/product-support.